（电梯）

2021年10月09日

上海交通大学电梯检测中心

附表：

附表 No. TSX B320[illegible]

适用参数范围和配置表

		委托单位名称	动化技术有限公司
适用电梯参数及型式范围	曳引驱动乘客电梯、曳引驱动	配备型式	

检验报告专用章（2）

特种设备型式试验报告
（电梯）

设　备　类　别：电梯主要部件

设　备　品　种：控制柜

产　品　名　称：电梯控制柜

产　品　型　号：SJT-WVF5

制造单位名称：沈阳市蓝光自动化技术有限公司

申请单位名称：沈阳市蓝光自动化技术有限公司

型式试验类别：首次

型式试验日期：2019年10月21日

上海交通大学电梯检测中心

上海交通大学电梯检测中心

型式试验报告

No：ETC19B320076

沈阳市蓝光自动化技术有限公司			申请单位名称
注册地址	辽宁省沈阳市高新区浑南产业区世纪路37号		申请单位
信用代码	91210112604650397R		统一社会
单位名称	沈阳市蓝光自动化技术有限公司		制造
位注册地址	辽宁省沈阳市高新区浑南产业区世纪路 37 号		制造单
造地址	辽宁省沈阳市浑南新区创新一路 99 号		
验地点	辽宁省沈阳市浑南新区创新一路 99 号		
完好	试验日期	2019-10-22	样机(样品)状态

日期：2019.11.9 型式试验机构核准编号：

试验：

一、样机(样品)配置及技术参数表

适用垂直电梯额定速度	4.0m/s	适用电梯驱动主机额定功率	30kW
适用液压泵站满负荷工作压力	MPa	外壳防护等级	IP
工作环境	室内	安放位置	井道内
防爆型式	/	防爆等级	/
紧急和测试操作装置设置	有，井道外	消防员操作模式设置	有
适用电梯设备品种范围	曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、消防员电梯		
电梯运行控制功能	检修运行控制、紧急电动运行控制、门开着情况下的平层和		

控制装置	型号	MU_V61	控制方式	集选
	通讯方式	串行	最大层站数	64
	控制装置类型	微机		
	制造单位名称	沈阳市蓝光自动化技术有限公司		
安全电路	型号	SJT-ZPC-V2A		
	制造单位名称	沈阳市蓝光自动化技术有限公司		
	功能	门开着情况下的平层和再平层控制、轿厢意外运动的检测		
电气电路	型号	MU_V61		
	制造单位名称	沈阳市蓝光自动化技术有限公司		
	功能			

型式试验报告

上海交通大学电梯检测中心

	可编程电子安全相关系统	型号	/	制造单位名称	/
		功能		SIL 等级	
		/		/	

		试验室内报告	符合要求	合格
5	—	覆盖产品清单及技术文件	符合要求	合格

二、样品(样品)检查与试验

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
			符合要求	合格
6	V6.1.1.6	带电端子的处理	符合要求	合格
7	V6.1.1.7	连接器件和插接式装置	符合要求	合格
8	V6.1.1.8	插座	不适用	/
9	V6.1.1.9	器件标志	符合要求	合格
10	V6.1.2.1	绝缘	≥200MΩ	合格
11	V6.1.2.2	耐压	符合要求	合格
12	V6.1.2.3	防护等级	符合要求	合格
13	V6.1.3.1	电气故障的防护	符合要求	合格
14	V6.1.3.2	接地故障的防护	符合要求	合格


序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
19	V6.1.4.4	安全电路的要求	符合要求	合格
20	V6.1.4.5	可编程电子安全相关系统的要求	不适用	/
21	V6.1.5	电动机的保护	不适用	/
22	V6.2.1.1	垂直电梯的控制要求--直接供电控制	不适用	/
			接触器品牌及型号：	
30	V6.2.3.4.4	垂直电梯的控制要求--与其他运行的关系	符合要求	合格
31	V6.2.4.4	门开着情况下的平层和再平层运行控制	符合要求	合格
32	V6.2.5	垂直电梯的控制要求--检修运行控制	符合要求	合格
33	V6.2.6	对接操作运行控制	不适用	/

No. ETCJ9B320076

型式试验报告

上海交通大学电梯检测中心

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
56	V6.2.8.12.2	分体式能量回馈装置--分离	符合要求	合格
57	V6.2.8.12.3	分体式能量回馈装置--防反放电保护	符合要求	合格

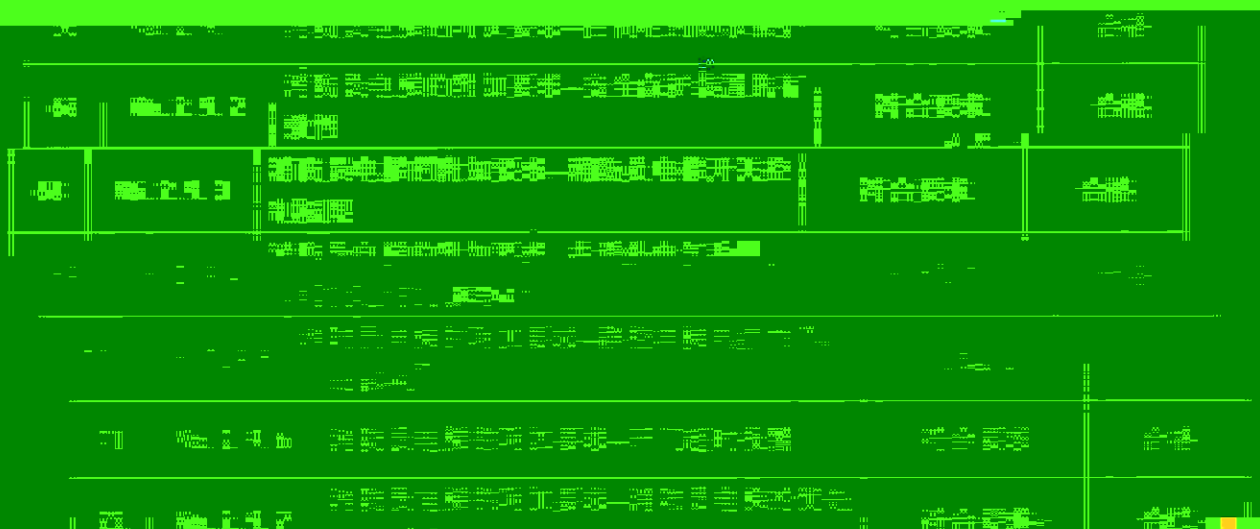

序号	项目编号	试		

